



RÉCUPÉRATION
DE PRODUIT

SEPHA

PRESSOUT AUTOMATIQUE

Machine de déconditionnement pour la récupération des comprimés et des capsules des plaquettes à déchirement par pression ou multi-produit avec une disposition en ligne ou décalée.

Adéquat pour des lots moyens à grands.

CARACTÉRISTIQUES

- Introduction automatique.
- Facile à utiliser. Pas besoin de savoir-faire spécialisé.
- Vitesse variable jusqu'à 60 plaquettes par minute.
- Poignées PVC/alu et plaquettes alu/alu.
- Pas besoin d'une alimentation en air.
- Outillage abordable, remplacement rapide.
- Compteur plaquettes.
- Capteur pour la prévention de l'ouverture du caisson lorsqu'il est vide.
- Faible entretien.
- Entièrement aux normes cGMP.
- Facile à nettoyer.


▼ **PRESSOUT**
AUTOMATIQUE





PRESSOUT

AUTOMATIQUE

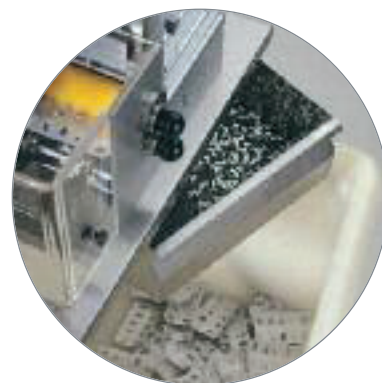

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

La vitesse de fonctionnement de la machine peut varier jusqu'à un maximum de 60 plaquettes par minute.

1. Les plaquettes sont introduites automatiquement depuis la pile du magasin à travers un ensemble de rouleaux.



OUTILLAGE

Un outillage personnalisé est nécessaire pour chaque taille de plaquette différente. Le changement de format, pour lequel aucun outil n'est nécessaire, est rapide et facile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FONCTIONNEMENT	Automatique
TYPE DE PLAQUETTE	À déchirement par pression et multi produit
DIMENSIONS	Largeur 120mm (4.7")
FORMAT	Longueur 105mm (4.1")
CONSTRUCTION	Toutes les zones de contact du produit sont en acier inoxydable (Grade 316) et conformes à la norme alimentaire ABS
ALIMENTATION	Électricité : Courant monophasé 110/230V
VITESSE DE FONCTIONNEMENT	Jusqu'à 60 plaquettes par minute
DIMENSIONS	Largeur 620mm (24.4")
DE LA	Longueur 620mm (24.4")
MACHINE	Hauteur 1170mm (46")
POIDS DE LA MACHINE	50 kg (110 livres)
POIDS D'EXPÉDITION	85 kg (187 livres)
CHANGEMENT DE L'OUTILLAGE	1-2 minutes